

## Mini Reglette

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Septiembre 2020

### Configuraciones productos: 5278+L039

5278: 1x14W 3000K DALI L=595 mm



### Código producto

5278: 1x14W 3000K DALI L=595 mm **¡Advertencia! Código fuera de producción**

### Descripción

Luminaria para iluminación general de alto rendimiento, destinada al uso de lámparas fluorescentes T16. Porta componentes de aluminio extrusionado. Pantalla de protección de serie de policarbonato. Juntas para la conexión directa eléctrica y mecánica incluidas en el producto. Las operaciones de instalación y mantenimiento son sencillas. Kit para la fijación de plafón/pared incluido en el producto. Lámpara fluorescente T16 incluida con temperatura de color 3000°K.

### Instalación

Aplicación en techo mediante tornillos y tacos tipo Fisher. Juego de suspensión con cables de acero y dispositivos de regulación milimétrica.

### Colores

Blanco (01)

### Montaje

a la pared/en el techo

### Equipo

Luminaria equipada con reactor electrónico DALI


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	919,8	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	16	Pérdidas del transformador	2
Im de la fuente:	1200	[W]:	
W de la fuente:	14	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	57,5	Código de lámpara:	L039
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G5
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	282,1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Código ZVEI:	T 16
CRI:	86	Número de grupos ópticos:	1
		Control:	DALI

### Polar

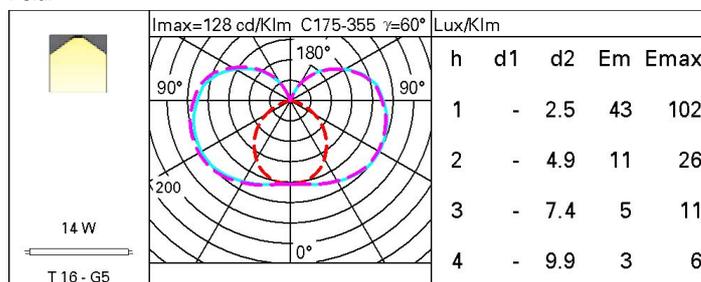

**Isolux**

