



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: QG39

QG39: Ø 225 mm - neutral white - DALI



Codice prodotto

QG39: Ø 225 mm - neutral white - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa wall-washer.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.03

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4399	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	36.7	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	5300	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	32	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	119.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

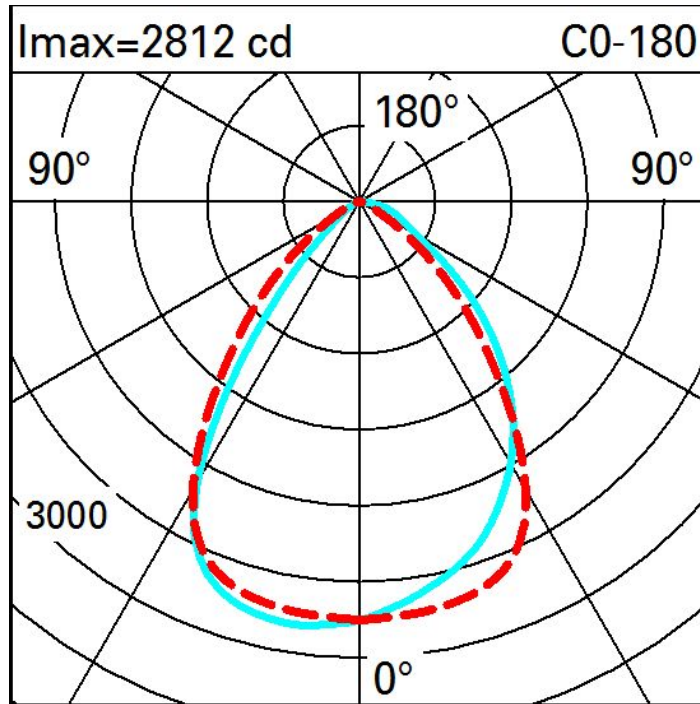

Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	2	4	13	41	142	235	142	41	13	4	2	
	2	3	9	27	100	281	422	281	100	27	9	3
	1	7	19	58	143	258	323	258	143	58	19	7
	1	14	31	65	119	175	201	175	119	65	31	14
	0	18	35	59	87	112	124	112	87	59	35	18
		m	-2	-1	0	1	2	3				